
PULAR

Single nástěnná klimatizace





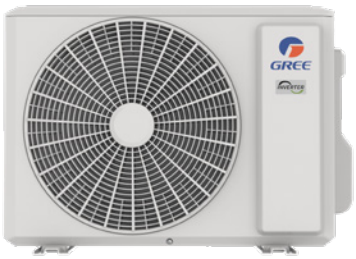

standardně



volitelně

Časovač 24h	Temperace na 8 °C	Kompaktní design	Wi-Fi ovládání
Automatický režim	Topení do venkovní teploty -15 °C	Chlazení do venkovní teploty -15 °C	7 rychlostí ventilátoru
Funkce automatického čištění	Hygienický filtr	LCD dálkové ovládání	Tichý chod
Automatické opětovné zapnutí	Funkce I-Feel	Kabelové dálkové ovládání	3D pohyb lamel
Cold Plasma generátor	Chytré odmrazování	Vlastní diagnostika	
Funkce úspory energie	Ochrana před studeným vzduchem	Single & Multi kompatibilní	
Funkce odvlhčování	Komfortní spánkový režim	Funkce turbo	

Výhody PULAR

- ModBus Ready
- externí zapnutí/vypnutí
- možnost centrálního ovládání
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- k dispozici je 7 stupňů rychlosti ventilátoru
- velmi dobrý poměr cena/výkon
- kompaktní jednotka
- 3D pohyb lamel vodorovně i svisle
- tichý provoz do 21 dB

			GWH09AGBXB-K6DNA1A/I GWH09AGBXB-K6DNA1A/O	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I GWH12AGCXB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1D/I GWH18AGD-K6DNA1D/O	GWH24AGD-K6DNA1C/I GWH24AGD-K6DNA1C/O
Chladicí výkon		kW	2,7 (0,6–3,4)	3,2 (0,9–3,7)	4,6 (1,0–5,3)	6,2 (1,8–6,9)
Topný výkon		kW	2,8 (0,6–3,7)	3,4 (0,9–4,1)	5,2 (1,0–5,7)	6,5 (1,3–7,9)
Účinnost chlazení/topení (SEER/SCOP)		W/W	6,6 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0
Energetická třída chlazení/topení			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Příkon chlazení		kW	0,7	0,9	1,4	1,8
Příkon topení		kW	0,7	0,9	1,3	1,6
Max. provozní proud chlazení/topení		A	6,0 / 7,5	6,0 / 7,5	8,0 / 9,0	9,3 / 9,7
Vnitřní jednotka	Množství vzduchu	m^3/h	550 / 520 / 480 / 400 / 340 / 310 / 280	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390	910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610	1050 /950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 600
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	21–40	22–42	28–42	30–46
	Rozměry	mm	779 x 260 x 185	825 x 293 x 196	982 x 311 x 221	982 x 311 x 221
	Hmotnost	kg	8,0	8,0	13,5	14,0
Venkovní jednotka	Hladina akustického tlaku	dB(A)	51	52	55	57
	Kompresor		Rotační	Rotační	Rotační	Rotační
	Rozměry	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	873 × 555 × 376
	Hmotnost	kg	25,0	25,0	26,5	36,5
Chladivo / množství náplně		kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 0,75	R32 / 1,18
Potrubní přípojky kapalina/plyn		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)
Délka vedení max.		m	15	15	25	25
Předem naplněná délka vedení		m	5	5	5	5
Max. výškový rozdíl		m	10	10	10	10
Doplnění chladiva		g/m	16	16	16	16
Elektrické napájení		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Přípojka elektrického napájení			Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka
Elektrická kabeláž		mm^2	3 x 1	3 x 1	3 x 1,5	3 x 1,5
Komunikační kabel		mm^2	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)
Doporučené jištění		A	13	13	13	13
Provozní rozsah teplot chlazení/topení		°C	-15 až +43 / -15 až +24	-15 až +43 / -15 až +24	-15 až +43 / -15 až +24	-15 až +43 / -15 až +24