
CLIVIA

Single nástěnná klimatizace

Wi Fi
19 dB
Modbus READY
COLD-PLASMA FILTER





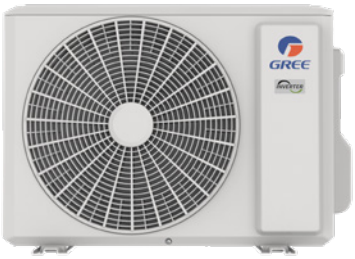

standardně



volitelně

3D pohyb lamel	Funkce úspory energie	Ochrana před studeným vzduchem	Funkce turbo
7 rychlostí ventilátoru	Funkce odvlhčování	Křivka komfortního spánku	Wi-Fi ovládání
Časovač 24h	Temperace na 8 °C	Chlazení do venkovní teploty -15 °C	UVC sterilizátor
Automatický režim	Topení do venkovní teploty -25 °C	LCD dálkové ovládání	
Funkce automatického čištění	Hygienický filtr	Kabelové dálkové ovládání	
Automatické opětovné zapnutí	Funkce I-Feel	Vlastní diagnostika	
Cold Plasma generátor	Chytré odmrazování	Single & Multi kompatibilní	

Výhody CLIVIA

- 3D pohyb lamel vodorovně i svisle
- elegantní design
- tichý provoz vnitřní jednotky od 19dB
- účinná sterilizace vzduchu od virů a patogenů pomocí UVC lampy
- topení od -25°C
- ModBus ready
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- vyhřívání šasí venkovní jednotky

			GWH09AUCXB-K6DNA2A/I GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I GWH24AUDXF-K6DNA1A/O
Chladicí výkon		kW	2,7 (0,8–3,8)	3,5 (0,9–4,4)	5,3 (0,9–6,3)	7,1 (1,8–7,8)
Topný výkon		kW	3,0 (0,9–4,3)	3,8 (0,9–4,7)	5,4 (1,1–7,0)	7,3 (1,5–9,4)
Účinnost chlazení/topení (SEER/SCOP)		W/W	8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3
Energetická třída chlazení/topení			A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Příkon chlazení		kW	0,7	1,0	1,6	2,0
Příkon topení		kW	0,7	1,0	1,4	1,8
Max. provozní proud chlazení/topení		A	6,0 / 6,2	6,2 / 7,4	10,0 / 10,5	13,0 / 14,0
Vnitřní jednotka	Množství vzduchu	m^3/h	610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 / 180	680 /620 / 560 /490 / 450 / 420 / 390 / 220	1000 /850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450	1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 / 280
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	19–39	19–41	23–48	27–50
	Rozměry	mm	837 × 293 × 200	837 × 293 × 200	993 × 311 × 222	993 × 311 × 222
	Hmotnost	kg	9,5	9,5	12,5	13
Venkovní jednotka	Hladina akustického tlaku	dB(A)	50	52	56	59
	Kompresor		Rotační	Rotační	Rotační	Rotační
	Rozměry	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
	Hmotnost	kg	25	25,5	31,5	45
Chladivo / množství náplně		kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 0,85	R32 / 1,4
Potrubní přípojky kapalina/plyn		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	6,35 / 15,9 (1/4–5/8)
Délka vedení max.		m	15	15	25	25
Předem naplněná délka vedení		m	5	5	5	5
Max. výškový rozdíl		m	10	10	10	10
Doplnění chladiva		g/m	16	16	16	40
Elektrické napájení		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Přípojka elektrického napájení			Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka
Elektrická kabeláž		mm^2	3 x 1	3 x 1	3 x 1	3 x 1
Komunikační kabel		mm^2	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)
Doporučené jištění		A	13	13	13	25
Provozní rozsah teplot chlazení/topení		°C	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30