
FAIRY II

Single nástěnná klimatizace







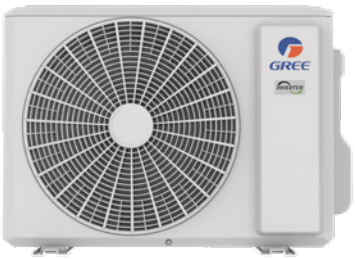



standardně



volitelně

3D pohyb lamel	Cold Plasma generátor	Funkce I-Feel	Kabelové dálkové ovládání
7 rychlostí ventilátoru	Funkce úspory energie	Chytré odmrazování	Vlastní diagnostika
Časovač 24h	Funkce odvlhčování	Ochrana před studeným vzduchem	Single & Multi kompatibilní
Automatický režim	Temperace na 8 °C	Křivka komfortního spánku	Funkce turbo
Funkce automatického čištění	Topení do venkovní teploty -25 °C	Chlazení do venkovní teploty -15 °C	Wi-Fi ovládání
Automatické opětovné zapnutí	Hygienický filtr	LCD dálkové ovládání	

Výhody FAIRY II

- 3D pohyb lamel vodorovně i svisle
- ModBus Ready
- externí zapnutí/vypnutí
- možnost centrálního ovládání
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- topení do -25 °C
- nastavení teploty v automatickém režimu
- k dostání v různých barevných variantách
- vyhřívání šasí venkovní jednotky

			GWH09ACC-K6DNA1F/I GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12ACC-K6DNA1F/I GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I GWH18ACDXF-K6DNA1A/O	GWH24ACE-K6DNA1I/I GWH24AFE-K6DNA2I/O
Chladicí výkon		kW	2,7 (0,8–3,8)	3,5 (1,0–3,8)	5,3 (1,3–6,6)	7,1 (2,0–8,9)
Topný výkon		kW	3,0 (0,9–4,2)	3,8 (0,9–4,7)	5,6 (1,4–7,5)	7,8 (1,8–9,5)
Účinnost chlazení/topen (SEER/SCOP)		W/W	7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,6 / 4,3	7,0 / 4,2
Energetická třída chlazení/topení			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Příkon chlazení		kW	0,7	1,0	1,4	2,0
Příkon topení		kW	0,7	1,0	1,3	2,0
Max. provozní proud chlazení/topení		A	6,0 / 6,2	6,2 / 6,9	11,5 / 12,5	13,0 / 13,5
Vnitřní jednotka	Množství vzduchu	m^3/h	610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390	700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360	850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460	1250 / 1100 / 1000 /950 / 900 / 850 / 800
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	25–38	25–42	31–47	35–50
	Rozměry	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
	Hmotnost	kg	11	11	13	16,5
Venkovní jednotka	Hladina akustického tlaku	dB(A)	50	52	57	59
	Kompresor		Rotační	Rotační	Rotační	Rotační
	Rozměry	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	958 x 660 x 402	958 × 660 × 402
	Hmotnost	kg	23,5	24,5	40,5	41,5
Chladivo / množství náplně		kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 1,0	R32 / 1,5
Potrubní přípojky kapalina/plyn		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	6,35 / 15,9 (1/4–5/8)
Délka vedení max.		m	15	15	25	25
Předem naplněná délka vedení		m	5	5	5	5
Max. výškový rozdíl		m	10	10	10	10
Doplnění chladiva		g/m	16	16	16	40
Elektrické napájení		V/Ph/Hz	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50
Přípojka elektrického napájení			Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka
Elektrická kabeláž		mm^2	3 x 1	3 x 1	3 x 1	3 x 1
Komunikační kabel		mm^2	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)
Doporučené jištění		A	13	13	13	13
Provozní rozsah teplot chlazení/topení		°C	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30