inventor

5
Záruka

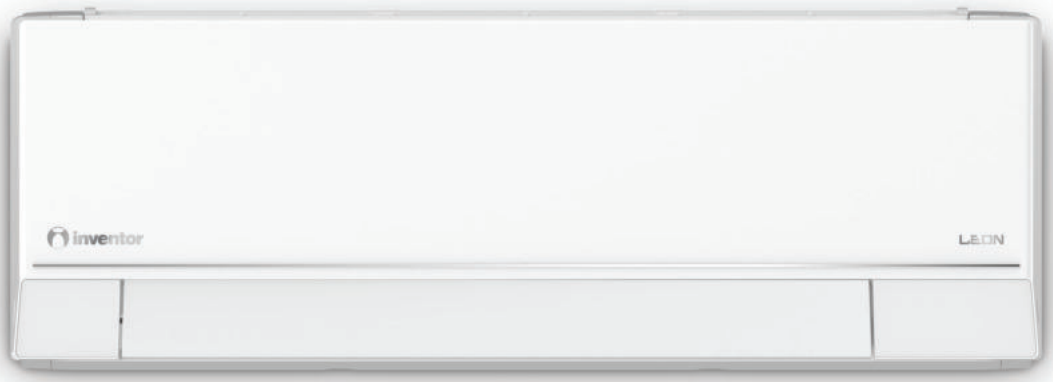

LEON

Maximálna sila v klimatizácii. Ideálna teplota - Úspora energie - Čistý vzduch.

A+++
Energetická trieda v režime chladenia a kúrenia

UVC
Ultrafialová technológia typu C a ionizátor

Nasleduj ma

HM
Hotelové Menu

Breeze Away

LEON

inventor

Inventor Control

works with alexa

works with Ok Google

Aplikácia Inventor Control APP je kompatibilná s Google Assistant* a Amazon Alexa**

* Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
Asistent Google nie je k dispozícii v niektorých jazykoch a krajinách.
** Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.

- Wi-Fi Štandard
- ECO Mód
- Vykurovací Výkon pri -25°C*
- Centrálne Ovládanie
- Diaľkové ovládanie zapnúť/vypnúť**
- 4 Cestné prúdenie
- Tichý Mód
- Sterilizácia HEPA filter

MODEL			LEUVI-09WFI/LEUVO-09	LEUVI-12WFI/LEUVO-12	LEUVI-18WFI/LEUVO-18	LEUVI-24WFI/LEUVO-24
Chladiaci výkon (Btu/h)			9.300 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (6.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)
Chladiaci výkon(kWatt)			2.64 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (1.99-6.13)	7.03 (2.11-11.14)
Kúrenie výkon (Btu/h)			10.700 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (4.600-23.100)	25.000 (5.300-28.000)
Kúrenie výkon (kWatt)			3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (1.35-6.77)	7.33 (1.55-8.21)
Sezónna Efektívnosť (Podľa EN14825)	**Chladenie**	Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Energetická trieda	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.5	8.5	8.5	8.5
		Ročná spotreba energie (kWh/rok)	99	144	220	288
	Kúrenie (Stredná zóna)	Pdesign (kW)	2.5	2.6	4.6	5.0
		Energetická trieda	A++	A++	A++	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.3	4.2
		Ročná spotreba energie (kWh/rok)	761	791	1.309	1.666
	Kúrenie (Teplá zóna)	Pdesign (kW)	2.5	2.9	4.3	5.5
		Energetická trieda	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.6	6.0	5.4	5.3
		Ročná spotreba energie (kWh/rok)	625	677	1.118	1.453
Napätie / Frekvencia / Fáza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Príkon (A)		**Chladenie**	2.70 (0.6-5.4)	3.90 (0.6-5.6)	5.73 (2.8-7.9)	7.70 (1.8-13.9)
		Kúrenie	3.05 (0.6 -6.2)	4.40 (0.6-6.4)	6.52 (4.3-7.5)	8.60 (1.3-13.5)
Príkon (kW)		**Chladenie**	0.62 (0.13-1.20)	0.92 (0.13-1.25)	1.32(0.59-1.79)	1.76 (0.42-3.20)
		Kúrenie	0.68 (0.12-1.40)	0.99 (0.12-1.45)	1.50 (0.94-1.70)	1.98 (0.30-3.10)
Prietok vzduchu (m^3/h) (Vysoká/Stredná/Nízka)			530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Úroveň hluku (dB(A))		**Vnútorná jednotka** (Tichý/Nízky/Stredný/Vysoký)	20.5/21.5/32/40	21/22/33/41	22/23/35/41	21/33/40/44.5
		Vonkajšia jednotka	55	55	56	58.5
Akustický výkon (dB(A))		**Vnútorná jednotka**	55	55	59	65
		Vonkajšia jednotka	57	59	65	68
Výkon odvlhčovania		**L/h**	1.0	1.2	1.8	2.7
		L/deň	24.0	28.8	43.2	64.8
Typ kompresora			Rotačný	Rotačný	Rotačný	Rotačný
Pripojovacie potrubie výtlak/sanie			1/4" | 3/8"	1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"	3/8" | 5/8"
Vonkajší napájací kábel (No x mm^2) / Poistka (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Signálny kábel (No x mm^2)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Rozmery WxDxH (mm)		**Vnútorná jednotka**	850x230x295	850x230x295	1050x250x319	1180x280x360
		Vonkajšia jednotka	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Hmotnosť (kg)		**Vnútorná / Vonkajšia**	10.2/26.4	10.2/26.4	12.3/38.8	20.0/45.6
Chladivo (g)			R32/620g	R32/620g	R32/1.100g	R32/1.500g
Rozsah vonkajších prevádzkových teplôt (°C)		**Chladenie**	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50
		Kúrenie	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

**Týka sa iba modelov 9 000 a 12 000 btu*
*** Vyžaduje sa zakúpenie súpravy*

R32 CE ISO9001 ISO14001 RoHS